


Consigne

Dans le cas de travail sous tension, respecter les CET / BT.

Configuration d'installation des jeux de barres REMIC


L'installation est possible en borne ou coffret REMBT.

Fixation des jeux de barres
REMIC 300 et **REMIC 600**
(1 configuration)

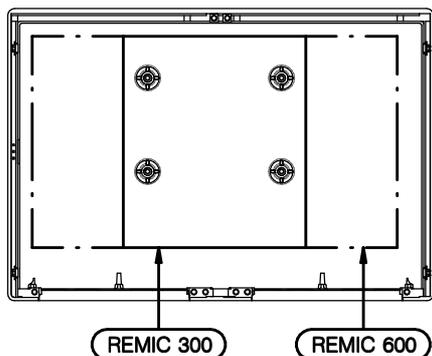


Fixation du jeu de barres **REMIC 450** (2 configurations)

Centré

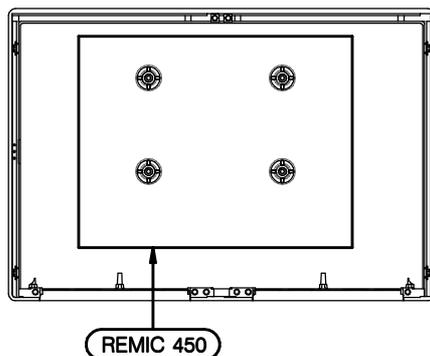


Décalé

il suffit de déplacer les vis de fixation

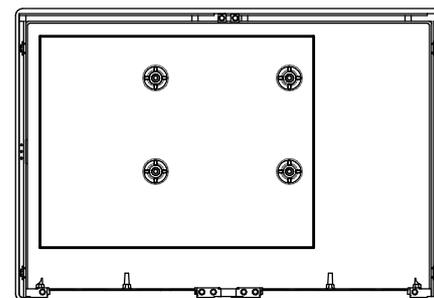

Positionnement du kit d'adaptation

Inserts de fixation au
fond de l'enveloppe

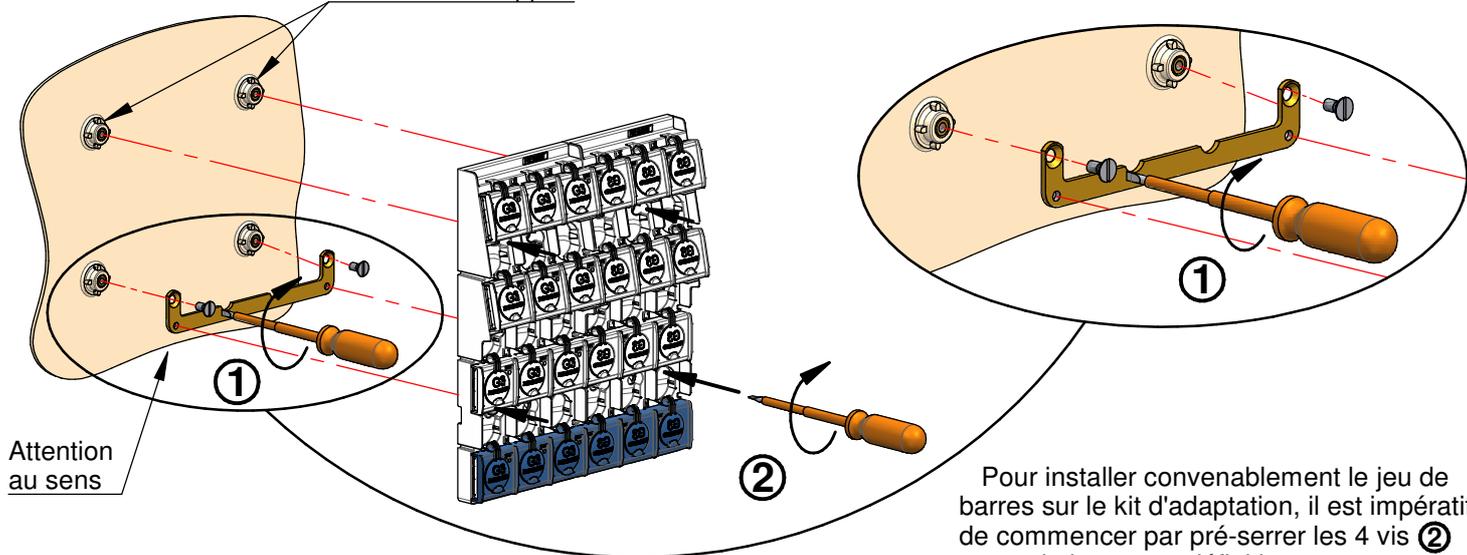

Mise en court-circuit

Sur REMIC 450 et 600 :

- Pour les besoins de l'exploitation, il peut être nécessaire de laisser 2 pas consécutifs de libre (Réalimentation, mise en court-circuit.)
- Il faut commencer par l'installation du neutre, puis les phases 1 à 3.

Identification des directions

Coller ou placer l'étiquette dans le porte-étiquette sur la face intérieure de la porte du coffret. Repérer chaque direction.

Mise à la terre du neutre

En respectant la doctrine, mettre à la terre le conducteur neutre réseau "entrant" côté poste lors du raccordement des bornes réseau.

Elimination du produit en fin de vie

Avant destruction, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.